

## Schiebeläden Typ SL 500

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen, Rauten-Lamelle 67 mm

( Abb. mit Lamellen Farbe Holzdesign )

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 35 mm

#### RAUTEN-LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
67 x 20 x 1 mm

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben glänzend;  
Lamellen in allen RAL-Farben oder Holzdesign-Farben lieferbar,

#### BESCHLAG


Schiebelädenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

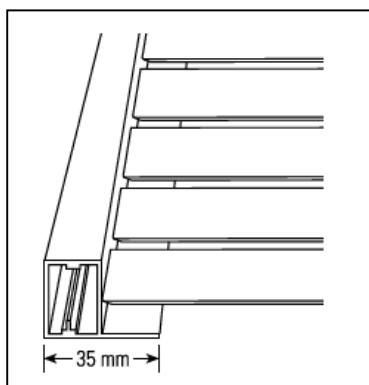

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Sonst erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!